

- Protection contre les chutes



- Excavation



Le sac : Sert pour le transport du matériel et le rangement. (De couleur jaune dans le FPT et bleu dans l'échelle).



Le Huit Descendeur :

- Résistance 2000 kg,
- contrôle la descente du sauveteur ou de la victime.
- Assure le sauveteur ou la victime pendant la montée.
- Il doit être en point fixe.



Corde :

- 30 m , 12 à 13 mm de diamètre.
- Peut supporter jusqu'à 3000 kg.
- A chaque extrémités : nœud indémontable avec gaine thermo rétractable.
- Lot échelle : corde de 60 m.



Mousquetons (Connecteurs)

- 6 Mousquetons à vis et un mousquetons à verrouillage automatique.
- Résistance 2000 kg (Grand axe) et 750 kg (Petit axe) .
- Lot echelle : 9 mousquetons à vis et un mousqueton à verrouillage automatique.
- Ils permettent la liaison entre les différents matériels.



Poulie à joue fixe

- Résistance : 2000 kg
- Diamètre : 12 à 13 mm



Anneaux cousus

- 3 anneaux cousus bleu clair (0,80m)
- 3 anneaux cousus rouge clair (1,50 m)
- Resistance : 2000kg , Largeur ; 18 à 25 mm
- Lot échelle : 6 anneaux cousus bleu clair (0,80m) et 3 anneaux cousus rouge clair (1,50m)

Permettent d'amarrer les différents matériels sur des points fixes. Elles peuvent servir à dévier la corde ou à faire un mouflage.



Protection de corde

- Evite le frottement de la corde sur des angles vifs ou sur des matériaux coupants.



Harnais cuissard

- Utilisé pour descendre , monter et progresser horizontalement.
- Lot échelle : 2 Harnais, utiliser le connecteur demi lune.




Triangle d'évacuation

- Permet de descendre ou monter une victime



Cordelette

- Facilite la traction lors de la remontée

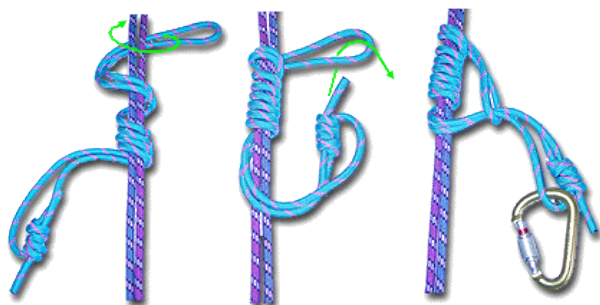

La durée de vie d'une corde est de 7 ans (se référer à la couleur du tressage).